

Übersicht der Schildbauarten

(Bildträgersystem - Konstruktion, die als Träger retroreflektierender Signalbilder eingesetzt wird)

Flachschild (Flachform):

- 2 oder 3 mm starkes Aluminiumblech
- Befestigung mittels feuerverzinkter Rohrschellen durch Verschraubung



Profilverstärkter Bildträger (Alform):

- 2 mm starkes Aluminiumblech mit umlaufendem Aluminiumprofilrahmen
- Befestigung mittels ALFORM-Klemmschellen aus Aluminium



Randverformter Bildträger (Rundform):

- 2 mm starkes Aluminiumblech mit umgebördeltem Rand
- Befestigung mittels Edelstahl-Klemmschellen



Aufbau der Folientypen - ihre Eigenschaften und Anwendungsgebiete


3M™ Engineer Grade Reflektierende Folie Serie 3290 I

Retroreflexions-Klasse RA1, konstruktiver Aufbau A

DIN 67520, Teil 2 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikroglasskugeln.

Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den „ruhenden Verkehr“.

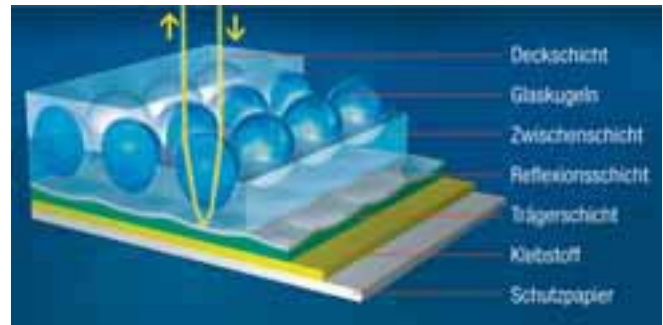


3M™ High Intensity Grade Prismatic Mikroprismatische reflektierende Folie Serie 3930 High Intensity Grade Prismatic (HIP)

Retroreflexions-Klasse RA2, konstruktiver Aufbau C

DIN 67520, Teil 4, PAS 1060 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity übertrifft. Diese neue Generation von High Intensity Grade Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche. Sie ersetzt das Glaskugelprodukt 3M™ High Intensity Grade Serie 3870.

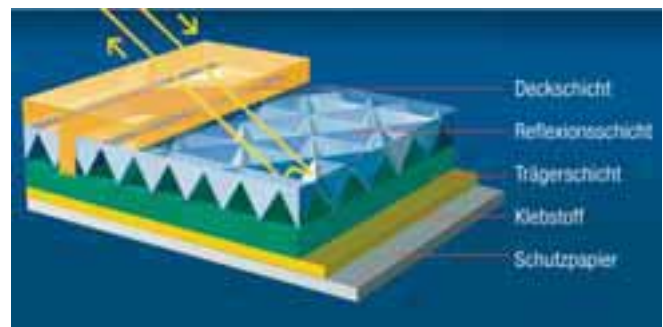


3M™ Diamond Grade™ DG³ Mikroprismatische reflektierende Folie Serie 4090

Retroreflexions-Klasse RA3, konstruktiver Aufbau C

DIN 67520, Teil 4 und DIN 6171



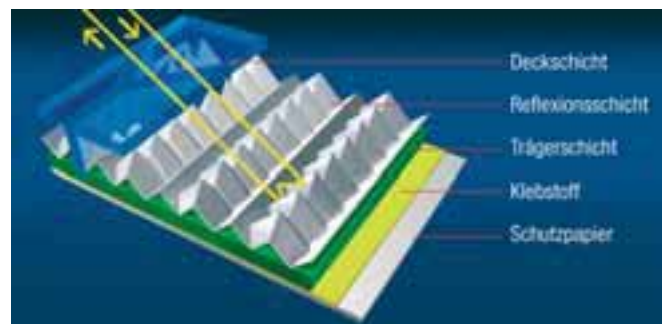




















Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige Folie auf der Basis der Mikroprismentechnologie für den Einsatz in Verkehrsbereichen mit hoher Verkehrsdichte, hoher Umgebungshelligkeit und bei Überkopfbeschilderung sowie Linksaufstellung, z. B. im hellen Innenstadtbereich, auf Umgehungsstraßen und auf Autobahnen. Diese Folie ist der optimierte Nachfolger der 3M™ Diamond Grade™ Reflexfolie Serie 3990.



Alle oben genannten reflektierenden Folien besitzen die BAST-Freigabe und finden Anwendung bei RAL-Güteverkehrszeichen, Wegweisern und Verkehrseinrichtungen, Schriften, Ziffern und Symbolen.

Zuordnung der Verkehrszeichen-Größen zu Geschwindigkeitsbereichen

(Nach 11. Verordnung zur Änderung der StVO gültig ab 1. Juli 1992)

	Größe 1 70 %	Größe 2 100 %	Größe 3 125 % bzw. 140 %
Geschwindigkeit Schildgrößen in mm	0 - 20 km/h Ø 420 	21 - 80 km/h Ø 600 	über 80 km/h Ø 750 
Geschwindigkeit Schildgrößen in mm	20 - 49 km/h SL 630  	50 - 100 km/h SL 900  	über 100 km/h SL 1260  
Geschwindigkeit Schildgrößen in mm	20 - 49 km/h 420/420 420/420 630/420   	50 - 100 km/h 600/600 600/600 900/600   	über 100 km/h 840/840 1260/840  
Geschwindigkeit Schildgrößen in mm	20 - 49 km/h 231/420 315/420 420/420   	50 - 100 km/h 330/600 450/600 600/600   	über 100 km/h 412/750 562/750 750/750 