


Wegesperren -Alpha 105-, -Alpha 125-, -Alpha 135- und -Alpha -145-

-Alpha 105- bis 6,0 m

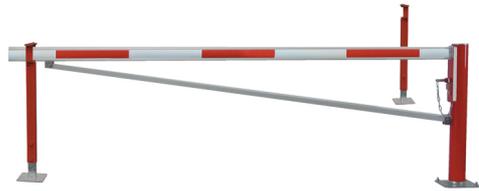

- einteiliger Alu-Sperrbalken 86 x 46 mm, mit Antisitzschutz und Schild- / Werbekulisse
- ab 4500 mm mit Diagonalstrebe
- mit 2 Auflagestützen, +120 mm, -130 höhenverstellbar aus Stahlrohr 70 x 40 x 3 mm
- Höhe über Flur 1000 mm
- diverse Schließungsmöglichkeiten an der Hauptstütze, im Standard für Vorhangschloss


- Einbausituationen mit geringem Platzangebot sind die idealen Einsatzbereiche dieser mit einem stabilen Alu-Sperrbalken ausgestatteten Drehsperrern.

-Alpha 125- bis 6,0 m



- einteiliger Alu-Sperrbalken 86 x 46 mm, mit Antisitzschutz und Schild- / Werbekulisse
- ohne Auflagestütze = weniger Montagekosten
- ab 2500 mm mit Seilzugverstärkung
- ohne Auflagestütze (nur als Zubehör)
- diverse Schließungsmöglichkeiten an der Hauptstütze, im Standard für Vorhangschloss

-Alpha 135- bis 3,0 m

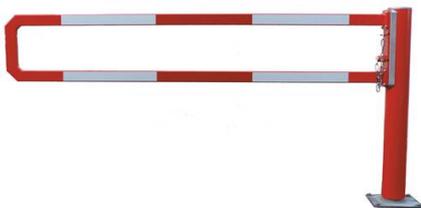


- Stahlrohr-Rechteckbügel 60 x 30 x 3 mm
- ohne Auflagestütze = weniger Montagekosten
- diverse Schließungsmöglichkeiten an der Hauptstütze, im Standard für Vorhangschloss
- Höhe über Flur 1000 mm
- Typbreiten von 1000 bis 3000 mm
- Drehaufsatz aus Stahlrohr 121 x 4 mm
- Hauptstütze aus Stahlrohr 101,6 x 4 mm

-Alpha 145- bis 5,5 m



- trapezförmiger Aluminium-Sperrbügel mit Antisitzschutz, nivellierbar
- ohne Auflagestütze = weniger Montagekosten
- diverse Schließungsmöglichkeiten an der Hauptstütze, im Standard für Vorhangschloss

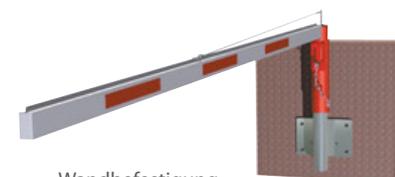

Wandbefestigung links + rechts