


Alpha 135

Drehaufsatz mit Rohrbügel, Sperrweiten 1 bis 3 m

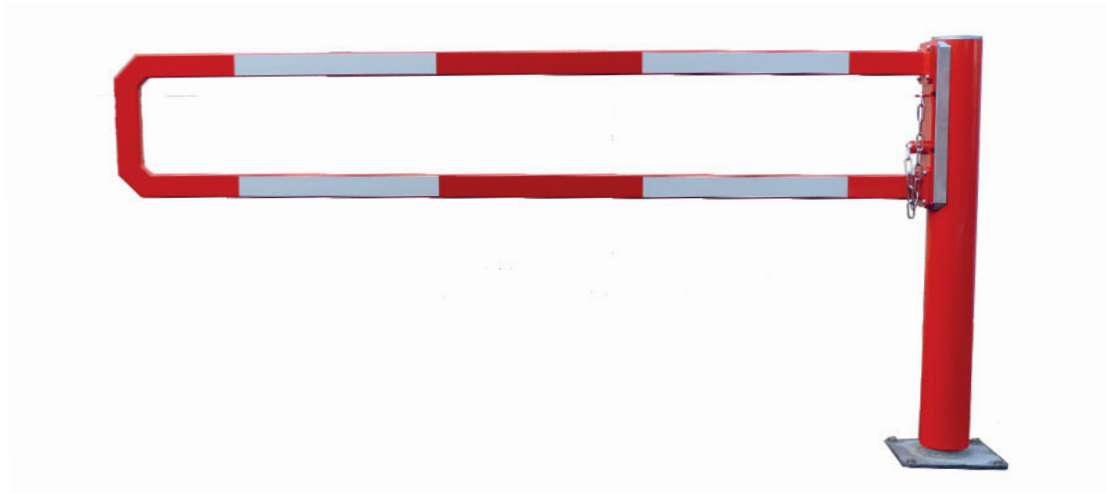

Beschreibung:

Handbetätigte Drehsperre für Sperrweiten bis 3 m. Bei gegenläufigen Schrankenanlagen bis ca. 6,5 m. Horizontal drehend, alle 90° verriegelbar. Alle Stahlbauteile sind feuerverzinkt. Beschläge aus Edelstahl. Drehaufsatz aus Stahlrohr 121 x 4,0 mm. Hauptstütze aus Stahlrohr 101,6 x 4,0 mm. Mehrteiliger Stahlrohr-Rechteckbügel 60 x 30 x 3 mm. Holmabstand mittig 260 mm. Weniger Montagekosten, da keine Auflagestütze benötigt wird. Befestigung durch Aufschrauben der Bodenplatten 250 x 250 mm oder Einbetonieren mittels verlängertem Standrohr. Diverse Schließungsmöglichkeiten an der Hauptstütze, Profilzylinderschloss, Feuerwehrdreikant ähnlich DIN 3223 oder im Standard für Vorhangschloss. Schließzwang optional erhältlich. Nennhöhe über Flur: 1,0 m